




AMK PLASTICS LLC

7120 N.W. 51 STREET, MIAMI, FLORIDA 33166

TEL: 305-470-9088 FAX: 305-470-9091

Web: www.amk-plastics.com Email: amk@amk-plastics.com

HIGH PRESSURE RECIPROCATING AIR COMPRESSOR

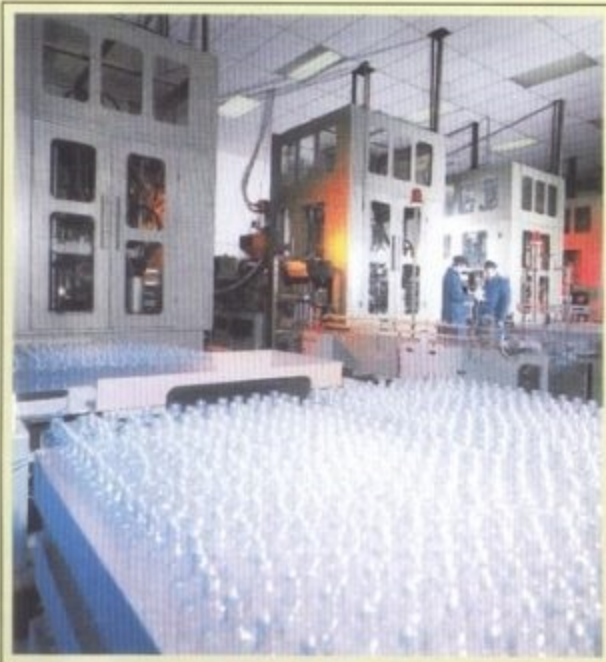

Compact construction ensures smooth and stable operation. If needed, several sets of compressors can be assembled on a steel plate with internal piping and line connected to each other. All compressors are equipped with efficient Motor, V-belts, Belt Guards, High Pressure Switch and (Delta, On-line) Starter.

Maintenance and service are simple and fast due to fine engineering and outstanding design of the equipment.

Una construcción compacta asegura una operación continua y estable. De ser necesario se pueden ensamblar varios sets en una estructura de metal y conectarse internamente entre ellos. Todos los compresores están equipados con motores eficientes, correas V, protectores de correas, interruptor de alta presión y botón de arranque (Delta on-line).

El mantenimiento y servicio son simples y rápidos debido a la gran calidad y excelente diseño del equipo.

STANDARD FEATURES:

- a) Unloading starting solenoid valve
- b) Auto condensation drain valve on separator legs
- c) All equipments installed on the rugged steel baseplate, convenient to use.
- d) Low oil level shutdown switch(optional)
- e) Interstage abnormal pressure warning(optional)

CARACTERISTICAS STANDARD:

- a) Válvula solenoide para arranque
- b) Válvula de drenaje de auto condensación en los separadores de las patas
- c) Todos los equipos son instalados en una base de metal corrugado, conveniente de usar
- d) Interruptor para bajo nivel de aceite(opcional)
- e) Alarma de presión anormal entre las fases(opcional)

Specifications

MODEL	FREE AIR DELIVERY (CFM)	PRESSURE (PSI)	POWER (KW)	REVOLUTION (R/MIN)	AIR TANK (M ³)	MEASUREMENT (MM)	WEIGHT (KG)
VH-0.7/30-SB	24.5	43.5	9	800	--	1240×790×780	320
WH-1.0/30-SB	35	43.5	11	600	--	1550×800×900	330
WH-1.2/30-SB	42	43.5	15	700	--	1550×800×900	350
WH-1.5/30-SB	52.5	43.5	18.5	790	--	1600×840×1100	520
2-WH-2.0/30-SB	70	43.5	2×11	600	--	2040×1670×1045	830
2-WH-2.4/30-SB	84	43.5	2×15	700	--	2040×1670×1045	890
2-WH-3.0/30-SB	105	43.5	2×18.5	790	--	1950×1180×1440	1220
VH-0.7/30	24.5	43.5	9	800	0.15	1800×790×1140	400
WH-1.0/30	35	43.5	11	600	0.15	2000×850×1260	440
WH-1.2/30	42	43.5	15	700	0.15	2000×850×1260	465
WH-1.5/30	52.5	43.5	18.5	790	0.15	2040×800×1260	620