


# PP DRINKING STRAW MAKING MACHINE MAQUINA PARA FABRICAR SORBETOS EN PP



- 1.Compact extruder with vacuum calibrating equipment for making straws from 3mm to 6mm diameter
- 2.Space saving design, durable construction and low-noise operation
- 3.All controls are incorporated in the Extruder panel
- 4.Equipped with high speed fully automatic Haul-Off Cutter
- 5.Available for single, two colors and three color straws

- 1.Diseño compacto con calibración de vacío para sorbetos de diámetros de 3mm hasta 6mm
- 2.Ruido mínimo de operación, diseñada para ahorrar espacio y con larga vida útil.
- 3.Los controles están incorporados en el panel de la extrusora
- 4.Equipada con cortadora automática de arrastre de alta velocidad
- 5.Disponible para fabricar sorbetos de uno, dos y tres colores

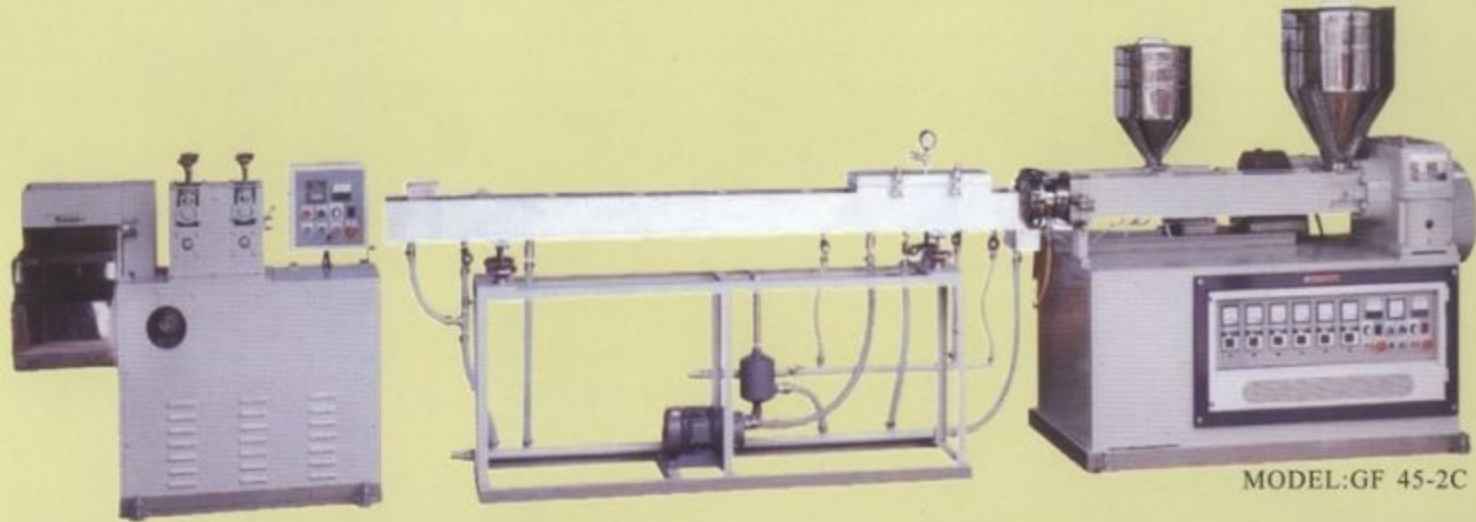

**AMK PLASTICS LLC**

MODEL MODELO		GF 45	GF 45-2C	GF 45-3C	
FEATURE CARACTERISTICAS	Material MATERIAL	P.P	P.P	P.P	
	Colour COLOR	1	2	3	
	Product dia DIA DEL PRODUCTO	m/mφ	3-6	3-6	
	Product length LARGO DEL PRODUCTO	m/m	125-300	125-300	
	Capacity CAPACIDAD	pc/min	300-500	300-500	
	Extruding Output Range RANGO DE PRODUCCION PARA EXTRUSORA	kg/hr	10-25	10-25	10-25
Extruder EXTRUSORA	Screw dia TORNILLO DIA	m/mφ	45	45   25	45   25x2
	Screw L/D TORNILLO L/D		25.1	25.1	25.1
	Motor MOTOR	HP	VS7.5	VS7.5   DC-1	VS7.5   DC1X2
	Heater capacity CAPACIDAD PARA CALENTADOR	kw	6	10.5	11.2
	Speed control CONTROL DE VELOCIDAD		Variable	Variable	Variable
	Automatic thermo-controller TERMO CONTROL AUTOMATICO	set	4	6	10
Take Up & Cutting Unit UNIDAD DE LEVANTAMIENTO	Take up roll UNIDAD DE LEVANTAMIENTO	set	2	2	2
	Motor MOTOR	HP	DC 1X1 set	DC 1X1 set	DC 1X1 set
	Cutting knife CUCHILLA CORTADORA	set	1	1	1
	Air compressor COMPRESOR DE AIRE	HP	1	1	1
Other OTROS	Total Power Consumption CONSUMO DE ENERGIA TOTAL	kw	12	18.6	22.3
	Extruder L×W×H EXTRUSORA	m	1.9x1.25x1.65	1.9x1.5x1.65	1.9x1.6x1.65
	Vacuum cooling tank L×W×H TANQUE DE ENFRIAMIENTO A VACIO	m	2.6x0.5x1.3	2.6x0.5x1.3	2.6x0.5x1.3
	Cutting unit L×W×H UNIDAD CORTADRA	m	1.3x0.65x1.2	1.3x0.65x1.2	1.3x0.65x1.2
	Floor Space DIMENSIONES	L×W×H	6.8Mx1.25Mx1.65M	6.8Mx1.5Mx1.65M	6.8Mx1.6Mx1.65M
	Packing size TAMANO DE EMPAQUE	inch	111"x77"x56"	111"x84"x56"	111"x87"x56"
	Machine weight PESO DE MAQUINA	ton	1	1.3	1.6

OPTIONAL EQUIPMENTS:CHILLER,AIR COMPRESSOR,EXTRUSION DIES,DIES FOR STRAW DIA UNDER 3MMφ OR OVER 6MMφ; EXTRA CUTTER SET FOR STRAW LENGTH UNDER 125MM.

EQUIPOS OPCIONALES:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,DADOS EXTRA PARA EL DIAMETRO DEL SORBETO POR DEBAJO DE 3MMφ O POR ENCIMA DE 6MMφ. UN JUEGO ADICIONAL DE CORTADORA PARA EL LARGO DEL SORBETO POR DEBAJO DE 125MM.

All Specification and Design are subject to change without notice.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso